

Ruimte N1k01a & N k01 - Kelder Lift- en roltraphal Kantoor 'bezoek en informatie'


De lift- en roltraphal is een verkeersruimte en normaliter in gebruik als ontvangstruimte voor groepen bezoekers. Deze ruimte is niet voorzien van een luchttoevoer- installatie. De hiernaast aangegeven beoordeling van de ventilatie is op basis van de eisen voor een verblijfsruimte en daarmee niet toereikend.

Echter, omdat deze ruimte onderdeel uit maakt van het volume van de Schepelhal en Statenpassage, is de ventilatie van deze ruimte wel toereikend voor de gemiddelde bezetting tijdens normaal gebruik. In verband met de Covid-maatregelen zijn bovendien geen groepen bezoekers meer in het gebouw aanwezig.

De kantoorruimte "bezoek en informatie" is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

Er zijn voor beide ruimten geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

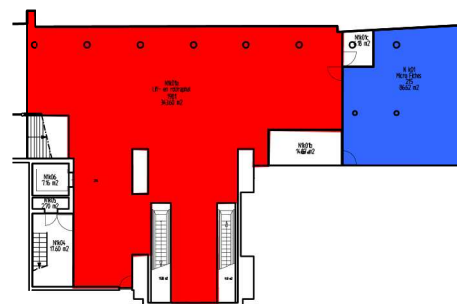


Classificatie mechanische ventilatie installatie

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet niet aan Bouwbesluit 2012 bestaande bouw



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen

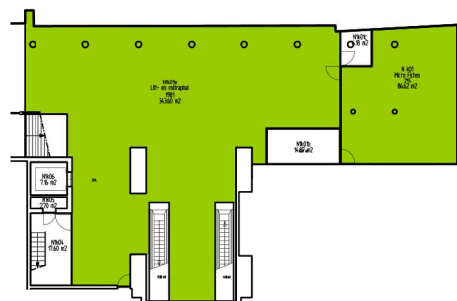

Bevindingen samengevat

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM



N007

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV






Classificatie mechanische ventilatie installatie



Voldoet aan klasse A gezonde kantoren



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen



Bevindingen samengevat



Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte N k02 & N k03 - Kelder Boekenkelder

De beschouwde ruimten zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

Beide ruimten zijn daarnaast voorzien van een splitkoelinstallatie, welke de lucht (decentraal) recirculeert. Bovendien kenmerkt een split koelinstallatie zich door een hoge luchtsnelheid in de leefzone.

Bij gebruik van de ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)

KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.



N008

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002


datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV

BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

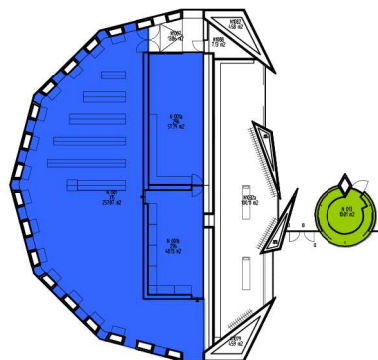


Classificatie mechanische ventilatie installatie

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan Bouwbesluit 2012 nieuwbouw

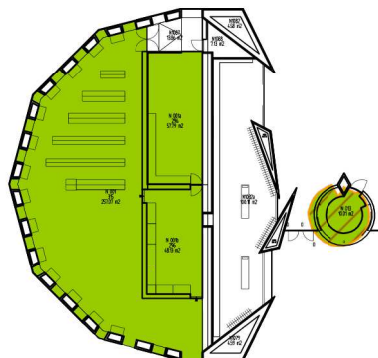

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen

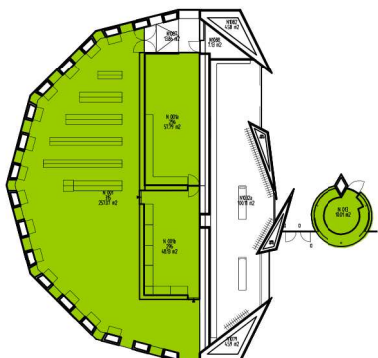

Bevindingen samengevat

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

Ruimte N 001, N 001a, N 001b & N 013 - Begane grond C.I.P.

Leeszaal

Loge Lange Poten zijde

De loge is niet voorzien van een luchttoevoerinstallatie. Deze ruimte is voorzien van een ventilatorconvactor, welke de lucht uit omliggende ruimte (Schepelhal) gebruik om de loge te ventileren. Gezien het grote volume van de Schepelhal in verhouding tot de gemiddelde bezetting, wordt dit beschouwd als verse lucht. De capaciteit is toereikend voor de reguliere bezetting.

De overige beschouwde ruimten zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.



N009

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV






Classificatie mechanische ventilatie installatie




Voldoet aan klasse A gezonde kantoren



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen



Bevindingen samengevat



Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte N1075 - Begane grond Visitatieruimte

De beschouwde ruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De ruimte is daarnaast voorzien van een splitkoelinstallatie, welke de lucht (decentraal) recirculeert. Bovendien kenmerkt een split-koelinstallatie zich door een hoge luchtsnelheid in de leefzone.

Bij gebruik van de ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)

KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.



N010

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging
schaal formaat
nvt A3
tek. RHa
pl. BvdV






Classificatie mechanische ventilatie installatie




Voldoet aan klasse A gezonde kantoren



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Aandacht o.b.v. Covid maatregelen



Bevindingen samengevat



Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

Ruimte N 002 & N 002a - Begane grond Statenlokaal en uitgiftebalie

De beschouwde ruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De klimaatinstallatie kan op basis van de bezetting de luchthoeveelheid variëren, waardoor zich situaties kunnen voordoen dat er te weinig wordt geventileerd. Deze klimaatregeling is op basis van de Covid regelgeving aangepast om ten alle tijde voldoende te ventileren.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.



N011

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV




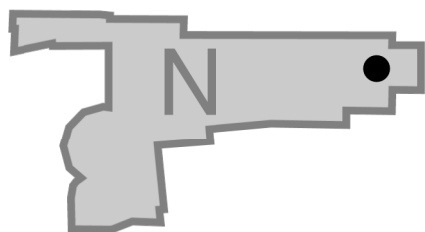

Classificatie mechanische ventilatie installatie




Voldoet aan Bouwbesluit 2012 nieuwbouw



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Geen beperkingen voor regulier gebruik



Bevindingen samengevat



Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

Ruimte N 008 & N 008a - Begane grond Loge 'plein' zijde

De loge en nevenruimte zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De loge is bovendien voorzien van een ventilatorconvactor, welke de lucht (decentraal) recirculeert.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

N012

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer



Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020

schaal
formaat
nvt
A3


tek.
pl.
RHa
BvdV

BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

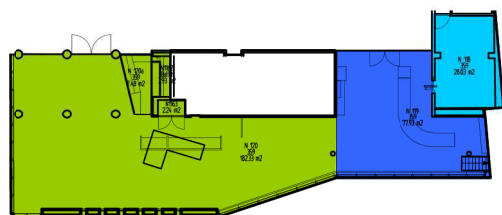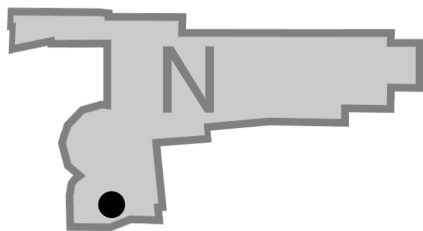


Classificatie mechanische ventilatie installatie

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan BB* 2012 nieuwbouw

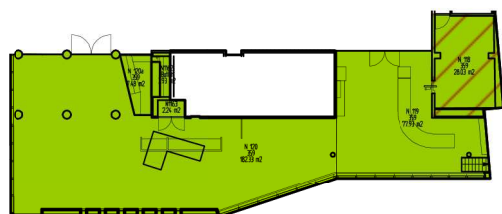

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen

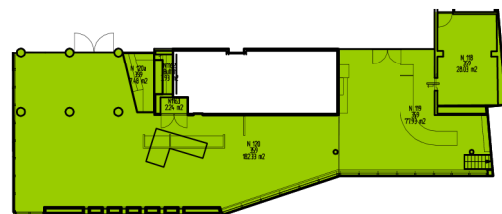

Bevindingen samengevat

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

Ruimte N 118, N 119 & N 120 - 1^e etage Ledenrestaurant

De beschouwde ruimten zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De ruimte N118 (keuke/spoelkeuken) is naast de reguliere ventilatie voorzien van afzuigkappen. Een deel van de ruimtelucht treedt toe vanuit de "uitgifte". Dit hebben we daarom beschouwd als decentrale recirculatie.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.





N013

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV

BEEKINK
INSTALLATIEADVISEURS

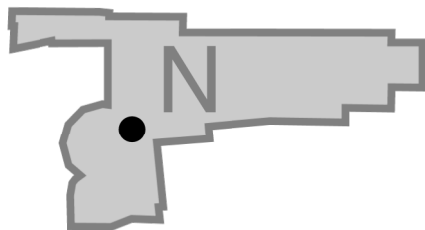

Classificatie mechanische ventilatie installatie



Voldoet aan Bouwbesluit 2012 nieuwbouw

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie



Aandacht o.b.v. Covid maatregelen

Bevindingen samengevat



Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

Ruimte N 122 - 1^e etage Griffiersbalie

De Griffiersbalie is niet voorzien van een luchttoevoerinstallatie. Deze ruimte is voorzien van een ventilatorconvactor, welke de lucht uit omliggende ruimte (Schepelhal) gebruikt om de balie te klimatiseren en te ventileren. Gezien het grote volume van de Schepelhal in verhouding tot de gemiddelde bezetting, wordt dit beschouwd als verse lucht. De capaciteit is toereikend voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.


N014

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging
schaal formaat
nvt A3
tek. RH
pl. BvdV



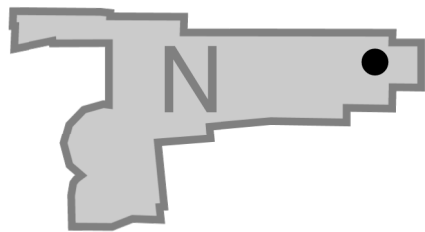

Classificatie mechanische ventilatie installatie

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan Bouwbesluit 2012 nieuwbouw



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen



Bevindingen samengevat

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

Ruimten Plein restaurant - 1^e etage

N 115 - Free flow

N 115a - Parkeerzone

N 115b - Uitgifte warm

N 115c - Afmaakkeuken

N 116 & N 116a- Restaurant

N 117 - Afgifte vuilgoed

De beschouwde ruimten zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De afmaakkeuken is naast de reguliere ventilatie voorzien van afzuigkappen.

Een deel van de ruimtelucht treedt toe vanuit de "uitgifte". Dit hebben we daarom beschouwd als decentrale recirculatie.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.



N015

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV



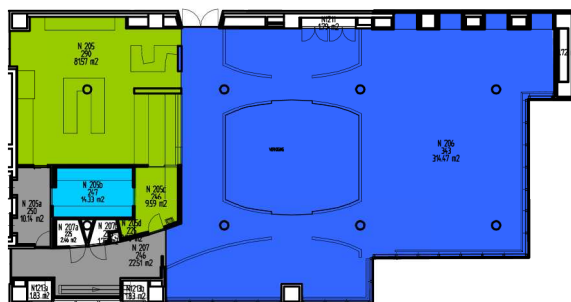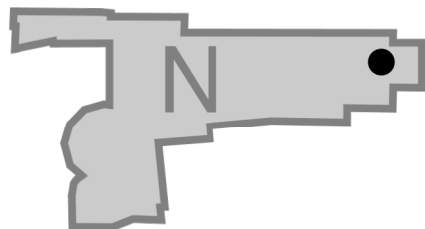


Classificatie mechanische ventilatie installatie

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan BB* 2012 nieuwbouw



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen

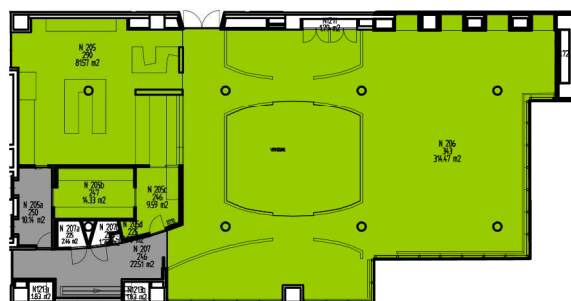

Bevindingen samengevat

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

Ruimten Plein restaurant - 2^e etage

N 205 - Free flow
N 205a - Parkeerzone
N 205b - Uitgifte warm
N 205c - Afmaakkeuken
N 206 - Restaurant
N 207 - Afgifte vuilgoed

De beschouwde ruimten zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De afmaakkeuken is naast de reguliere ventilatie voorzien van afzuigkappen. Een deel van de ruimtelucht treedt toe vanuit de "uitgifte". Dit hebben we daarom beschouwd als decentrale recirculatie.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.





N016

project
 onderdeel
 opdrachtgever
 projectnummer

Onderzoek aerosolen
 Bouwdeel N - specifieke ruimten
 Tweede Kamer
 Tweede Kamer der Staten Generaal
 010005_002

datum
 wijziging
 schaal
 formaat
 nvt
 A3
 tek.
 RH
 pl.
 BvdV



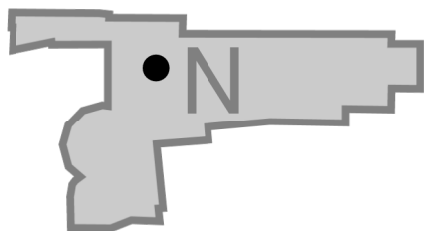

Classificatie mechanische ventilatie installatie

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan richtlijnen RVB

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen

Bevindingen samengevat

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
- Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte N 302a & N 302b - 3^e etage Voorruimte SMK (techniek) en SMK (SMK: schaduw meldkamer)

De beschouwde ruimten zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De voorruimte SMK is daarnaast voorzien van een computerkoelunit voor de klimatisering (koeling) van de ruimte. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd. Bovendien zijn de lichtsnelheden erg hoog, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

Bij gebruik van de voorruimte SMK de volgende maatregelen in acht nemen:
KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)
KI-03 bij hoge lichtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.





N017

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV

BEEKINK
INSTALLATIETADVISEURS

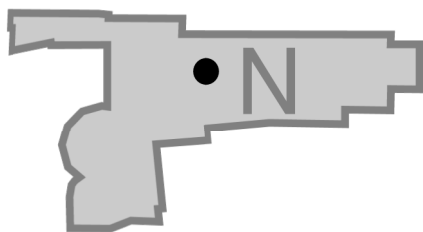

Classificatie mechanische ventilatie installatie

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan Bouwbesluit 2012 nieuwbouw
- Geen verblijfsruimte

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen
- Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen

Bevindingen samengevat

- Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
- Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte N1311, N1311a & N1311b - 3^e etage Kantoor CAR/LDR CAR/LDR ruimte (apparatenruimte) UPS ruimte (techniekruimte)

De beschouwde CAR/LDR ruimten zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De UPS ruimte is een techniekruimte zonder ventilatie-eisen. De ventilatie hoeveelheid voor deze ruimte (nihil) is daarom niet meegenomen in de beoordeling.

De kantoorruimte CAR/LDR is voor de klimatisering bovendien voorzien van een ventilatorconvactor, waarmee de lucht (decentraal) wordt gerecirculeerd.

De CAR/LDR installatieruimte is naast de ventilatie-installatie voorzien van computerkoelunits voor de klimatisering (koeling) van de ruimte. De UPS ruimte is voorzien van een split koelinstallatie.

Met zowel de computerkoelunit als de split koelinstallatie wordt de lucht (decentraal) gerecirculeerd. Bovendien zijn de luchtsnelheden erg hoog, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in deze ruimten niet toereikend is.

Bij gebruik van de CAR/LDR installatieruimte en de UPS ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:

KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)

KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

N018

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaa
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV





1

100

1. OG

10,000 m²

N101 10,000 m²

N102 10,000 m²

N103 10,000 m²

N104 10,000 m²

N105 10,000 m²

N106 10,000 m²

N107 10,000 m²

N108 10,000 m²

N109 10,000 m²

N110 10,000 m²

N111 10,000 m²

N112 10,000 m²

N113 10,000 m²

N114 10,000 m²

N115 10,000 m²

N116 10,000 m²

N117 10,000 m²

N118 10,000 m²

N119 10,000 m²



Architectural drawing of the first floor (1st floor) of a building. The drawing shows various rooms and their areas in square meters (m²). The rooms are color-coded: green for living areas, yellow for bedrooms, and blue for bathrooms. The drawing also shows a staircase (N331) and a ramp (N332).

- N301: parking area, 23.96 m²
- N302: entrance, 6.04 m²
- N303: terrace, 6.04 m²
- N304: entrance, 6.04 m²
- N305: entrance, 6.04 m²
- N306: entrance, 6.04 m²
- N307: entrance, 6.04 m²
- N308: entrance, 6.04 m²
- N309: entrance, 6.04 m²
- N310: entrance, 6.04 m²
- N311: entrance, 6.04 m²
- N312: entrance, 6.04 m²
- N313: entrance, 6.04 m²
- N314: entrance, 6.04 m²
- N315: entrance, 6.04 m²
- N316: entrance, 6.04 m²
- N317: entrance, 6.04 m²
- N318: entrance, 6.04 m²
- N319: entrance, 6.04 m²
- N320: entrance, 6.04 m²
- N321: entrance, 6.04 m²
- N322: living area, 12.24 m²
- N323: kitchen, 9.36 m²
- N324: dining area, 9.36 m²
- N325: living area, 9.36 m²
- N326: bedroom, 9.36 m²
- N327: bathroom, 9.36 m²
- N328: terrace, 9.36 m²
- N329: parking area, 23.96 m²
- N330: garden, 23.96 m²
- N331: staircase, 23.96 m²
- N332: ramp, 23.96 m²

100

Ruimte N 303, N1332, N1333, N1334 & N1339 - 3^e etage
 Pauzeruimte
 Koude keuken
 Ontmantelruimte
 Warme keuken
 Spoelkeuken


De beschouwde ruimten zijn voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.

De Koude keuken is naast de ventilatie-installatie voorzien van een split koelinstallatie om de benodigde lage ruimtetemperatuur te kunnen realiseren. Met de split koelinstallatie wordt de lucht (decentraal) gerecirculeerd. De lichtsnelheden in de ruimte zijn hoger dan regulier gebruikelijk in kantoorvertrekken, maar vallen nog binnen comfort eisen.

Er zijn geen beperkingen voor regulier gebruik.


Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform
rapportage d.d. 10 september 2020.

Beekink Installatiadviseurs | Rivium Boulevard 46, 2909 LK Capelle aan den IJssel | www.beekink.com | info@beekink.com | 0180 - 311 064

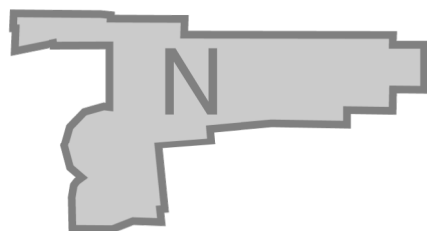


Meeluisterplek enquetezaal
Toevoerlucht komt alleen in als het te warm is
debiet 4.950 m³/h
50 personen (2 met Covid-maatregelen)

kantoor 'bezoek en informatie'
wel LB (toevoer en spui-ventilatie)
debiet 600 m³/h
4 personen

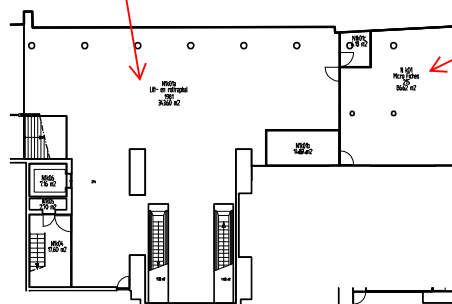


Kelder


wel LB
debiet 350 m³/h
1x split unit
1 persoon kortstondig

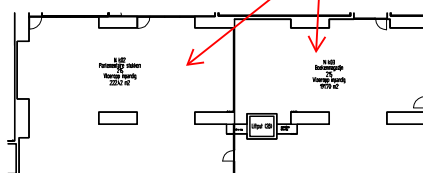


leeszaal
wel LB
debiet 4.800 m³/h
recirculatieklep LBK staat handmatig dicht
8 personen

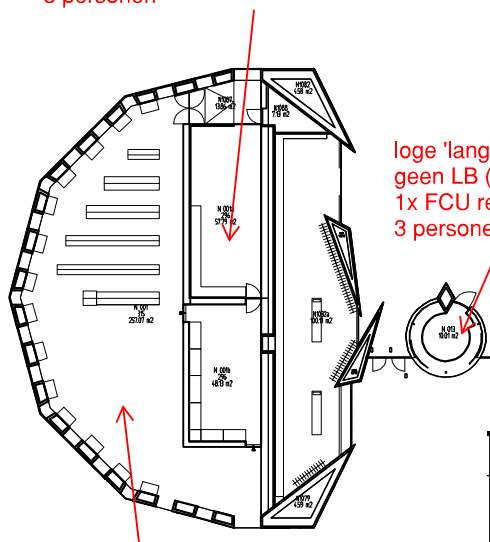

loge 'lange poten'
geen LB (toevoer)
1x FCU recirculerend
3 personen





wel LB
VAV-box
debiet 4.680 m³/h
40 personen



Begane grond

C.I.P.
wel LB
debiet gemeten 5.337 m³/h
recirculatieklep LBK staat handmatig dicht
10 personen

visitatieruimte
wel LB
debiet 100 m³/h
1x split unit
bezetting 2 personen
kortstondig



loge 'plein'
wel LB (toevoer)
debiet 100 m³/h
2x FCU's recirculerend
3 personen

inventarisatie blad


N020

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
20 november 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV




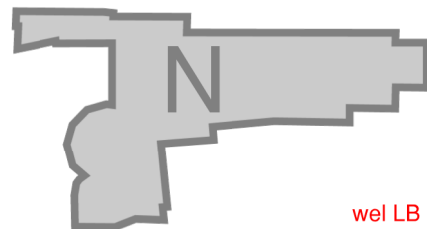

wel LB
debiet 6.595 m³/h
100 personen


wel LB
debiet afzuiging onbekend
inductie afzuigkappen
bezetting 4 personen

griffiersbalie
geen LB
1x FCU recirculerend
4 personen

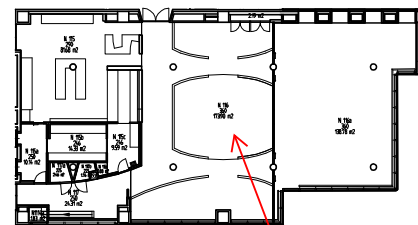

wel LB
debiet 14.300 m³/h
170 personen

Eerste verdieping

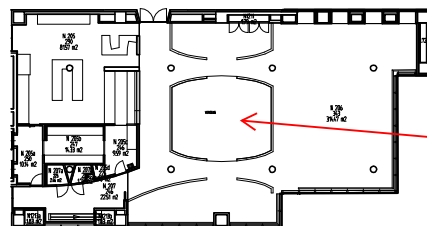

wel LB
debiet 14.300 m³/h
170 personen

Tweede verdieping

koude keuken
wel LB
split koelinstallatie
debiet 500 m³/h
8 personen

ontmantelruimte
wel LB
debiet 250 m³/h
6 personen

kantoor
wel LB
debiet 125 m³/h
2 personen

pauzeruimte
wel LB
debiet 650 m³/h
8 personen

warme keuken
wel LB
debiet >5.000 m³/h
10 personen

voorraimte CAR/LDR
wel LB
1x FCU (met toevoer)
debiet 200 m³/h
2 personen


CAR/LDR ruimte
wel LB
debiet 50 m³/h
3x CCU
2 personen
kortstondig

wel LB
debiet 250 m³/h
1x FCU recirculerend
1 persoon kortstondig

wel LB
debiet 380 m³/h
3 personen

UPS ruimte
geen LB
2x split unit recirculerend
1 persoon kortstondig

spoelkeuken
wel LB
debiet 3.600 m³/h
6 personen

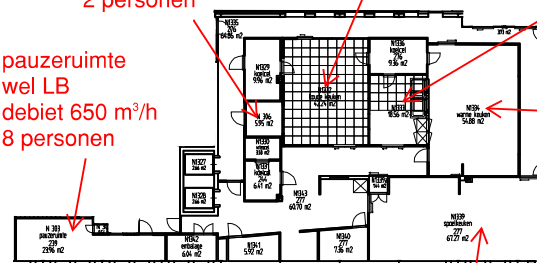

Derde verdieping

N021

project

onderdeel

opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel N - specifieke ruimten
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 20 november 2020
wijziging

schaal nvt
formaat A3

tek. RHa
pl. BvdV

